



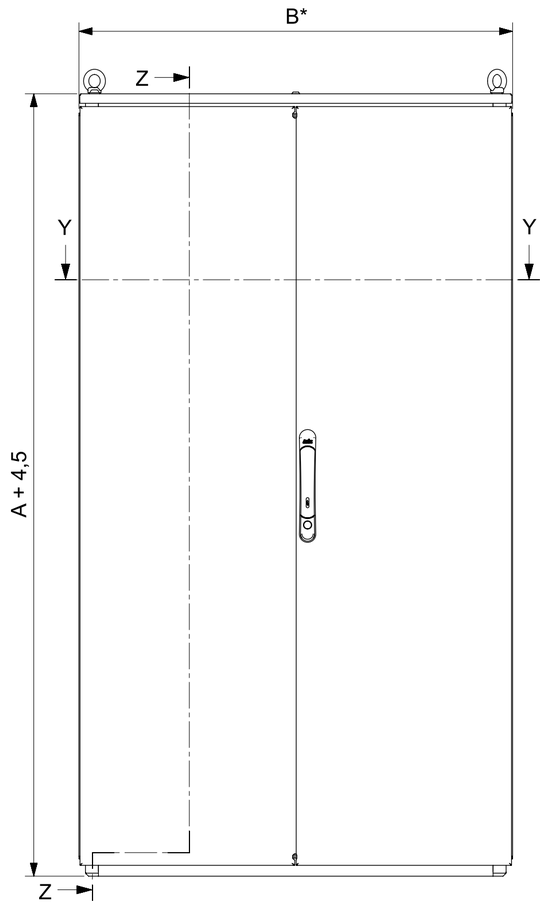


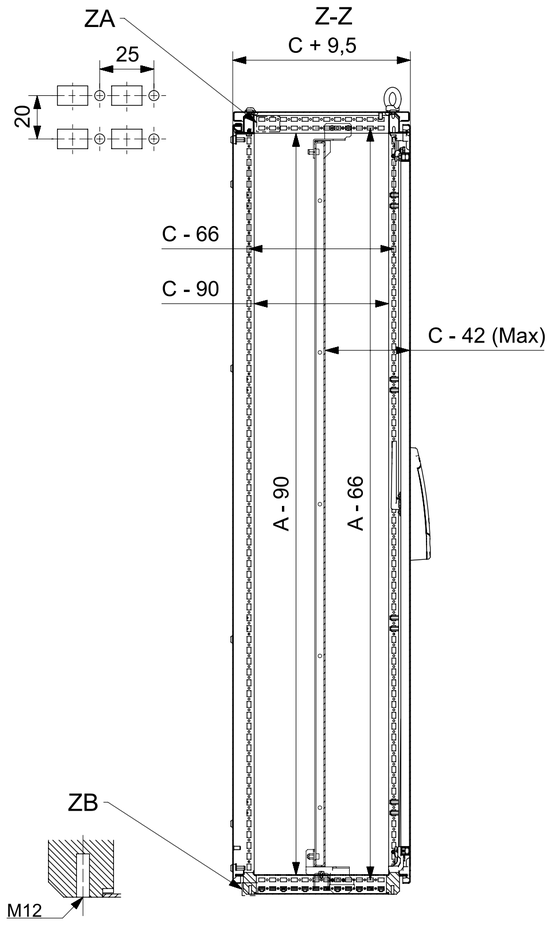

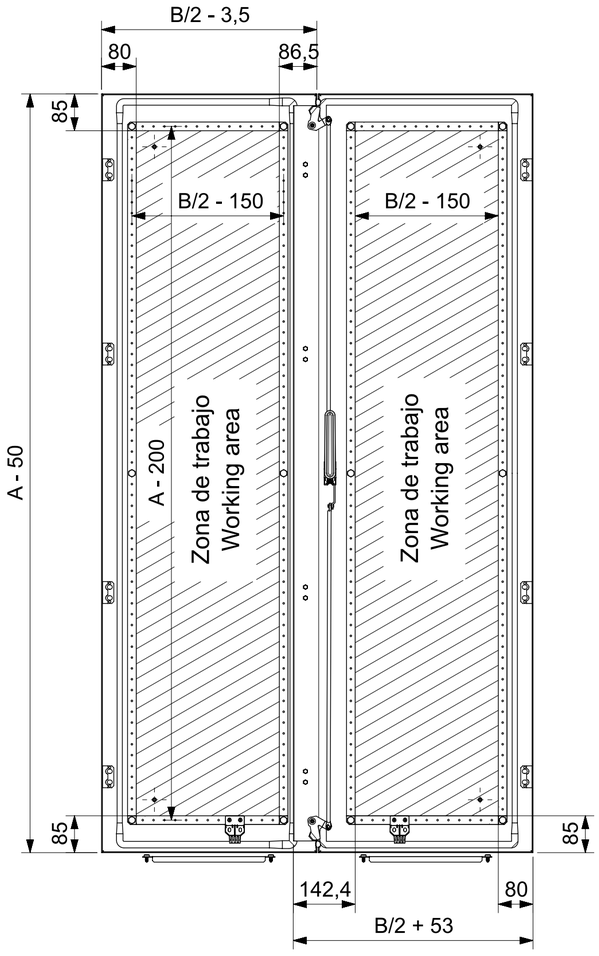

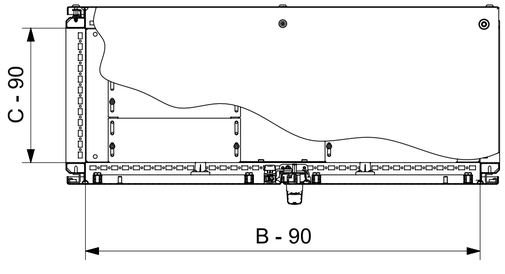

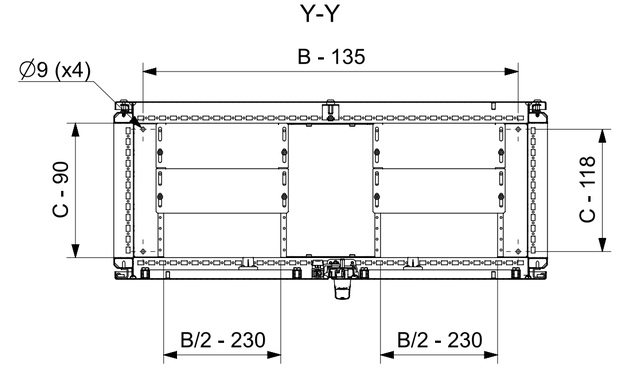

REFERENCIA / *REFERENCE*	A	B	C
ENL16510050PO/DC	1650	1000	500
ENL16510060PO/DC	1650	1000	600
ENL16512050PO/DC	1650	1200	500
ENL16512060PO/DC	1650	1200	600
ENL18010040PO/DC	1800	1000	400
ENL18010050PO/DC	1800	1000	500
ENL18010060PO/DC	1800	1000	600
ENL18012040PO/DC	1800	1200	400
ENL18012050PO/DC	1800	1200	500
ENL18012060PO/DC	1800	1200	600
ENL20010040PO/DC	2000	1000	400
ENL20010050PO/DC	2000	1000	500
ENL20010060PO/DC	2000	1000	600
ENL20010080PO/DC	2000	1000	800
ENL20012040PO/DC	2000	1200	400
ENL20012050PO/DC	2000	1200	500
ENL20012060PO/DC	2000	1200	600
ENL20012080PO/DC	2000	1200	800

* NOTA / NOTE

- Con los paneles laterales instalados (PLA), el ancho total aumenta en 9 mm.
  With fitted side panels (PLA), the overall width is increased by 9 mm

- Entre armarios acoplados, dejar 3 mm para la junta de estanqueidad.
  Between ganged enclosures, allow 3 mm for the sealing gasket.

Queda terminantemente prohibida la reproducción o divulgación de este plano sin previa autorización por escrito de IDE Electric S.L. Es de obligado cumplimiento que todo el material suministrado a IDE sea conforme con la directiva RoHS en vigor.
Total or partial reproduction or disclosure of this document is strictly forbidden without the prior written approval of IDE Electric S.L. It is mandatory that all equipment supplied to IDE complies with the RoHS directive in force.

MODIFICADO MODIFIED				
FIRMA / SIGNATURE DIGITAL	NOMBRE NAME	FECHA DATE	Nº EDIC. MODIF.	DESCRIPCION DEL CAMBIO/ CHANGE DESCRIPTION
APROBADO CHECKED	J.CIUDAD	05-Jun-2026	DESCRIPCION / DESCRIPTION	PROYECTO/PROJECT
DIBUJADO DRAWN	D.MURILLO	03-Jun-2026	ENLAZABLE DOBLE OPACA / COMBINABLE DOUBLE OPAQUE (ENL)	-
				SUSTITUYE/ REPLACE
HOJA 1 DE 1/ SHEET 1 OF 1	TOLERANCIAS GENERALES/ GENERAL TOLERANCES		CODIGO DE PLANO / DRAWING CODE	-
TAMAÑO / SIZE	ESCALA / SCALE	EN 22768-mK	600.06.032	EDICION / EDITION Nº 01
A2	-			

www.ide.es