


PLAQUETTE D'ENTREPRISE

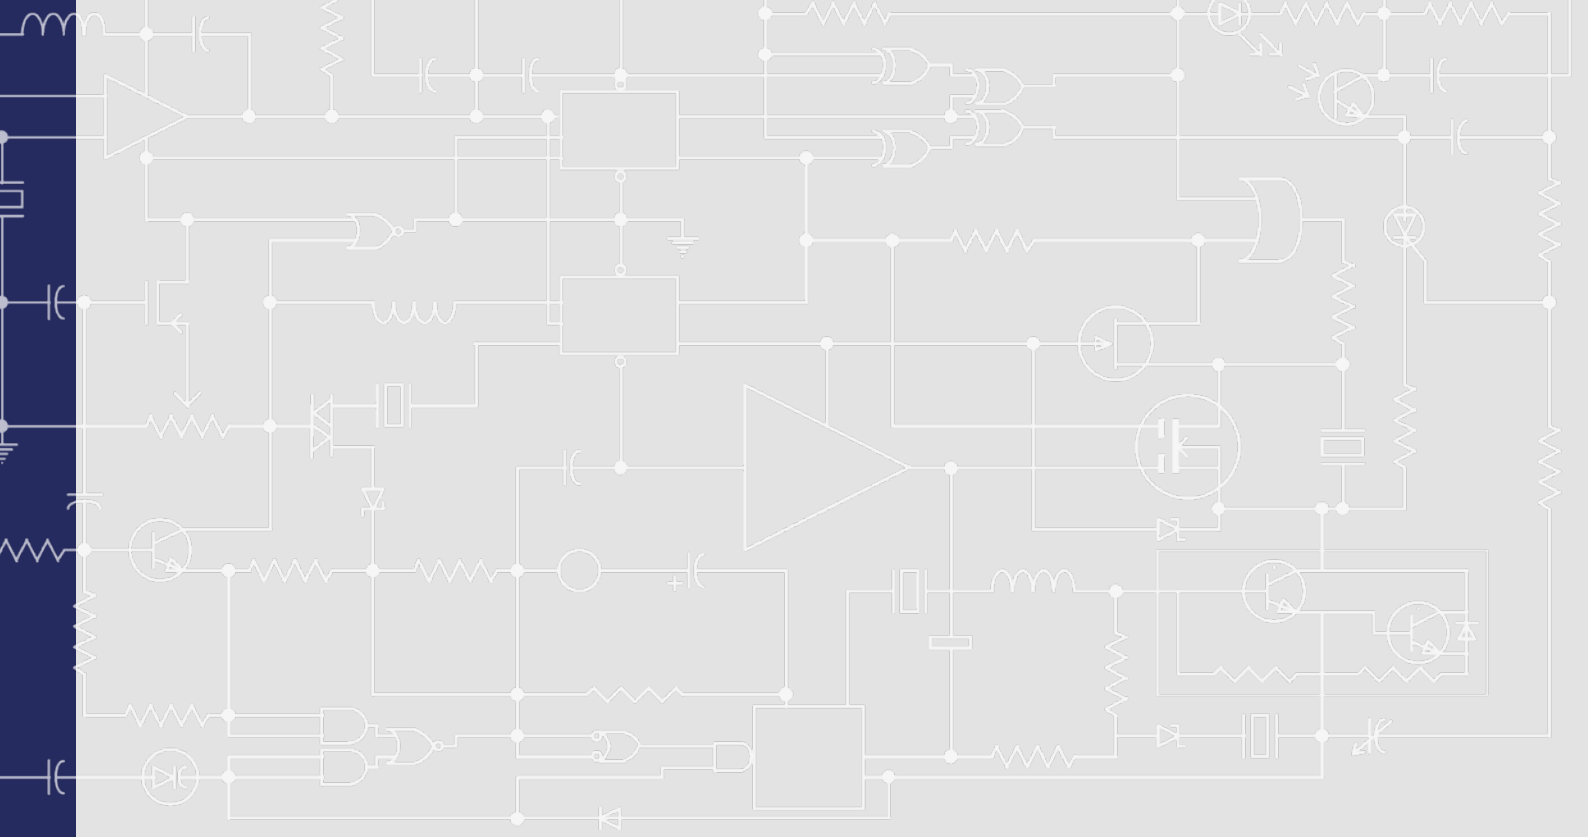

PLAQUETTE D'ENTREPRISE

1RE ÉDITION 2027

IDE Electric

Nous fournissons des **solutions globales** et offrons des **produits innovants** de la plus haute **qualité** avec un **excellent service**.

L'entreprise IDE ELECTRIC est spécialisée dans la fabrication d'enveloppes plastiques, d'armoires métalliques et de prises de courant destinées à la distribution électrique basse tension et au secteur des télécommunications.

Sécurité, fiabilité et design pour tous les environnements



Notre Histoire

Ses installations de Saragosse (Espagne) abritent l'ensemble de sa capacité de production ; l'innovation, la qualité et le développement technologique des produits et des processus de production constituant ses piliers fondamentaux. La société se positionne ainsi comme l'une des marques leaders sur le marché international du matériel électrique professionnel.

Bureaux Centraux
Leonardo da Vinci 2
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera (Saragosse)
ESPAGNE

Centre logistique
Guttemberg 48
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera (Saragosse)
ESPAGNE

Tél : +34 976 451 080
E-mail : export@ide.es
Web : www.ideelectric.com/fr

Plus de 40 ans au service du secteur électrique



Expansion et internationalisation




Nous exportons dans plus de 85 pays dans le monde entier

SECTEURS

Industriel
Chemin de fer
Naval
Photovoltaïque
Éolien
Automobile
Agroalimentaire
Pétrochimique
Infrastructures de travail
Tertiaire et résidentiel
Public
Sanitaire
Domestique
Pêche
Autoconsommation
Bornes de recharge publiques
Durable



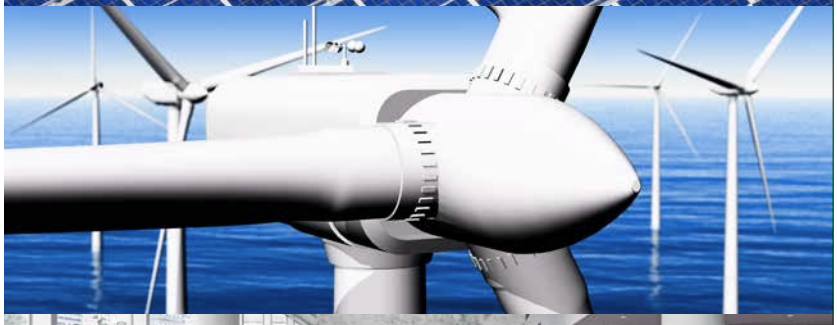



Qualité, certificats et environnement

Les produits IDE font périodiquement l'objet de contrôles de qualité, notamment la résistance au fil incandescent, la résistance à la pénétration de poussière et d'eau et la résistance aux impacts.

Ces contrôles garantissent le respect de l'ensemble des normes internationales de qualité et de sécurité du secteur électrique.



Chez IDE Electric, nous nous engageons pour un avenir durable

Chaque jour, nous relevons le défi de réduire notre empreinte écologique et de créer un impact environnemental positif. Aujourd'hui, nous y sommes parvenus :

RoHS compliant

Tous nos produits sont conformes à la **RÉGLEMENTATION ROHS.**

100 % RECYCLÉ

Les emballages de nos produits sont fabriqués uniquement en carton.

Nous incorporons la technologie **QR CODE** pour éliminer les instructions imprimées.

PLASTIC FREE

Politique visant **L'ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX PLASTIQUES** dans les emballages.

Impression de catalogue avec **PAPIER FSC RECYCLÉ.**

Des outils à votre portée

Programme de configuration des coffrets CEC

Un puissant outil de configuration de tableaux de distribution adapté à tout type d'installation. Intégrant l'ensemble du catalogue IDE, il permet d'élaborer des devis exhaustifs comprenant des coffrets métalliques et des coffrets de chantier ainsi que tous les accessoires proposés par IDE.



Ce site vous permet en outre d'accéder à tous nos produits en un seul clic

- Catalogues, fiches techniques.
- Certificats.
- Plans en 2D et 3D.
- Actualités et évènements.
- Instructions de montage.

Vous pouvez faire une demande d'abonnement au programme CEC sur notre site web **www.ideelectric.com/fr**

Qualité



Notre service R&D vous propose ses conseils techniques spécialisés et personnalisés

L'adresse **export@ide.es** est disponible pour vos questions techniques ainsi que vos demandes de devis liées à des montages spéciaux, à des coffrets de chantier ou à des projets ayant des spécifications précises.

Des solutions personnalisées

Une conception différente pour chaque type de besoin

- La spécialisation d'IDE dans les enveloppes plastiques et métalliques nous permet de développer des produits sur mesure pour le client final, en proposant des montages spéciaux et des armoires métalliques adaptés aux besoins de chaque installation.
- La polyvalence des processus de fabrication permet d'obtenir tout type de montage, armoire ou boîte, à des tarifs très compétitifs, dans des délais très brefs.
- Dimensions, formes, découpes, couleurs... Le tout réalisé en appliquant les paramètres techniques et de qualité requis par les marchés les plus exigeants.



Spécialisation et technologie à votre portée





Nous disposons d'un important département d'ingénierie qui offre des conseils techniques personnalisés.

Enveloppes industrielles

Coffrets à fixation murale

Coffrets destinés à des environnements industriels, disponibles dans différents matériaux, degrés de protection et résistances, afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de chaque environnement.



SÉRIE ARGENTA

Coffrets en acier laminé et galvanisé à fixation murale IP66

Environnements industriels

Applications recommandées : Entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.

Dimensions :

- Acier laminé de 250 x 200 x 150 à 1 400 x 1 200 x 400 mm.
- Acier galvanisé de 250 x 200 x 150 à 1 200 x 1 000 x 300 mm.

Matériaux :

- Acier laminé à froid et acier galvanisé.
- Peinture polyester à protection UV. Gris RAL 7035 gaufré.
- Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP66 - NEMA 1, 4, 12 (coffrets à porte simple).
  IP55 - NEMA 1, 12 (coffrets à porte double).
- Résistance aux impacts : IK10.



SÉRIE ARGENTA INOX

Coffrets en acier inoxydable IP66 AISI 304L et 316L

Environnements industriels en contact avec des agents agressifs extrêmes ou environnements salins

Applications recommandées : Industries alimentaires, chimiques, pétrochimiques, exigeant une hygiène rigoureuse. Ports et zones maritimes présentant une concentration élevée de sel ou de chlore.

Dimensions :

- De 250 x 200 x 150 à 1 200 x 1 000 x 300 mm.

Matériaux :

- Acier inoxydable AISI 304L (environnements alimentaires).
- Acier inoxydable AISI 316L (environnements marins ou chlorés).
- Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP66 - NEMA 1, 4, 4x, 12 (coffrets à porte simple).
  IP55 - NEMA 1, 12 (coffrets à porte double).

Résistance aux impacts : IK10.

Un produit spécifique à chaque environnement



SÉRIE ARGENTA ATEX

Coffrets en acier laminé ou en acier inoxydable AISI 304L et 316L ATEX



SÉRIE GLASS

Coffrets en polyester IP66-IP55

Environnements à atmosphère potentiellement explosive

Applications recommandées : Zones dans lesquelles existe un risque de génération d'une atmosphère explosible du fait de la présence de gaz inflammables, vapeurs, brouillards ou poussières, susceptibles de provoquer une explosion en cas d'allumage.

Dimensions :

- De 300 x 200 x 150 à 1 000 x 800 x 300 mm.

Version Acier Laminé gris RAL 7035 :

- Degré de protection : IP66 – NEMA 1,12, 4.
- Résistance aux impacts : IK10.
- Classification ATEX : II 2G-Ex e IIC Gb – II 2D Ex tb IIIC Db.
- Certifiés par LOM : Coffrets avec joint d'étanchéité injecté de polyuréthane (-25 ºC / +60 ºC).

Version Acier Inoxydable AISI 304L et 316L :

- Degré de protection : IP66 – NEMA 1, 4, 4x, 12.
- Résistance aux impacts : IK10.
- Classification ATEX : II 2G-Ex e IIC Gb – II 2D Ex tb IIIC Db.
- Certifiés par DEKRA selon IECex : Coffrets avec joint continu en silicone injecté (-55 ºC / +100 ºC).

Environnements industriels et installations extérieures

Applications recommandées : Industries alimentaires, chimiques, pharmaceutiques, centres de transformation et installations extérieures exigeant durabilité et résistance aux agents chimiques et aux rayons UV.

Dimensions :

- De 300 x 250 x 140 à 1 250 x 1 250 x 420 mm.

Matériaux :

- Polyester pressé et renforcé de fibre de verre, à protection UV.
- Couleur gris RAL 7035.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP66 / IP55.
- Résistance aux impacts : IK10 / IK08.

Armoires pour le secteur le plus professionnel

Armoires métalliques autoportantes

Fabriquées en acier laminé à froid et recouvertes d'une peinture polyester de couleur gris RAL 7035, elles sont destinées au secteur le plus professionnel. Les profilés intérieurs, brevetés, confèrent une grande stabilité à l'armoire. Grâce à la possibilité d'installer tout type d'appareillage électrique, cette série offre une polyvalence maximale.

SÉRIE ARGENTA PLUS



COMPACTES (BIG)

Armoires compactes en acier IP55-IP65

- Corps fabriqué en une seule pièce avec le panneau arrière soudé.
- Fournies avec une plaque de montage.
- Version non démontable.
- Aussi disponible en acier inoxydable.

Dimensions :

- Hauteur : 1 650 - 1 800 - 2 000 mm.
- Largeur : 600 - 800 - 1 000 - 1 200 mm.
- Profondeur : 450 - 500 mm.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection :
  IP65* / NEMA 1, 12, 4 (porte simple).
  IP55 / NEMA 1, 12 (porte double).

Résistance aux impacts : IK10.

* Avec kit d'isolation spécial.

SEMI-COMPACTES (FSC)

Armoires semi-compactes en acier IP55-IP65

- Conçues pour offrir une solidité maximale, elles permettent d'installer tout type d'appareillage électrique.
- Commander une plaque de montage.
- Version non démontable.

Dimensions :

- Hauteur : 1 650 - 1 800 - 2 000 mm.
- Largeur : 600 - 800 - 1 000 - 1 200 - 1 600 mm.
- Profondeur : 400 - 500 mm.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection :
  IP65* / NEMA 1, 12, 4 (porte simple).
  IP55 / NEMA 1, 12 (porte double).

Résistance aux impacts :

- Corps et portes opaques : IK10.
- Portes transparentes : IK9

* Avec kit d'isolation spécial.

CELLULES (ENL)

Cellules en acier IP55

- Gamme conçue pour offrir une polyvalence maximale.
- Demandez la plaque de montage et les panneaux latéraux.
- Version démontable.

Dimensions :

- Hauteur : 1 650 - 1 800 - 2 000 - 2 200 mm.
- Largeur : 600 - 800 - 1 000 - 1 200 - 1 600 mm.
- Profondeur : 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 mm.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection :
  IP55 / NEMA 1,12.

Résistance aux impacts : IK10 / IK9.

Des solutions professionnelles pour des projets d'ingénierie, de robotique, d'automatisation, etc.



BAIE PC IP55

Armoire métallique destinée à abriter les équipements informatiques dans des environnements industriels. Entreprises de fabrication et production présentant un taux élevé d'humidité et d'impuretés dans l'air.

Dimensions :

- 1 650 x 600 x 600 mm.
- 1 650 x 600 x 800 mm.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP55.
- Résistance aux impacts : IK10.
- Porte supérieure partielle équipée d'une vitre pour moniteur 19".
- Plateau pour moniteur compris.
- Plateau de clavier.
- Espace pour unité centrale, imprimantes, etc.
- Couvercle pour clavier équipé d'une serrure à poignée sans clé.



CELLULE (ENL) À CHÂSSIS PIVOTANT IP55

Cellules type Rack 19'' disponibles en 36 et 45 U.

Dimensions :

- Hauteur : 1 800 - 2 000 - 2 200 mm.
- Largeur : 600 - 800 - 1 000 mm.
- Profondeur : 600 - 800 mm.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP55.
- Résistance aux impacts : IK10 / IK09.
- Comprenant châssis pivotant de 19" réversible avec réteneur.
- Porte à vitre décalée à ouverture maximale de 180°.
- Porte fournie avec une serrure de 4 points et un châssis équipé d'une serrure à bouton.

Boîtes et pupitres pour le secteur industriel

Boîtes à bornes en acier

Disponibles dans différents matériaux, degrés de protection et résistances, afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de chaque environnement.



SÉRIE TECNO

Boîtes à bornes en acier laminé IP66

Environnements industriels

Dimensions :

- De 150 x 150 x 90 mm à 800 x 200 x 135 mm.

Matériaux :

- Acier laminé à froid.
- Peinture polyester à protection UV. Gris RAL 7035 gaufré.
- Joint d'étanchéité injecté en polyuréthane.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP66 - NEMA 1, 4, 12.
- Résistance aux impacts : IK10.

SÉRIE TECNO INOX

Boîtes à bornes en acier inoxydable IP66 AISI 304L et AISI 316L

Environnements industriels en contact avec des agents agressifs extrêmes ou environnements salins

Dimensions :

- De 150 x 150 x 90 mm à 500 x 300 x 135 mm.

Matériaux :

- Acier inoxydable AISI 304L (environnements alimentaires).
- Acier inoxydable AISI 316L (environnements marins ou chlorés).
- Joint d'étanchéité injecté en polyuréthane.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP66 - NEMA 1, 4, 4x, 12.
- Résistance aux impacts : IK10.

SÉRIE TECNO ATEX

Boîtes à bornes en acier inoxydable AISI 304L et AISI 316L ATEX

Environnements à atmosphère potentiellement explosive

Dimensions :

- De 150 x 150 x 135 mm à 400 x 400 x 135 mm.

Matériaux :

- Acier inoxydable AISI 304L (environnements alimentaires).
- Acier inoxydable AISI 316L (environnements marins ou chlorés).
- Joint continu en silicone injecté.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP66 - NEMA 1, 4, 4x, 12.
- Résistance aux impacts : IK10.
- Classification ATEX : II 2G-Ex e IIC Gb – II 2D Ex tb IIIC Db.
- Certifié par DEKRA selon IECEx : Boîtes avec joint continu en silicone injecté (-55 ºC / +100 ºC).

Destinés au secteur industriel pour les applications d'automatisation de machines



SÉRIE ROC

Boîtes à double isolation en polyester IP66

Environnements industriels et installations extérieures

Applications recommandées : Industries alimentaires, chimiques, pharmaceutiques, centres de transformation et installations extérieures exigeant durabilité et résistance aux agents chimiques et aux rayons UV.

Dimensions :

- De 270 x 180 x 141 mm (3 x 2 modules) à 720 x 540 x 201 mm (8 x 6 modules).

Matériaux :

- Polyester pressé et renforcé de fibre de verre, à protection UV.
- Couleur : gris RAL 7035.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP66.
- Résistance aux impacts : IK09.



SÉRIE BALTIC

Pupitres en acier IP55

Environnements industriels

Applications recommandées : Entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.

Gamme de produits :

- Pupitres à panneaux de commande et synoptique.
- Pupitres à panneaux de commande.
- Pupitres à panneaux synoptiques.

Matériaux :

- Acier laminé à froid.
- Peinture polyester à protection UV. Gris RAL 7035 gaufré.
- Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP55.
- Résistance aux impacts : IK10.

Armoires pour le secteur tertiaire et résidentiel

Coffrets et cellules de distribution en acier

Le vaste catalogue de modèles de la série Atlantic permet de créer des tableaux électriques sur mesure. Dotée d'une excellente modularité, cette gamme est destinée à créer des tableaux électriques de distribution basse tension.



SÉRIE ATLANTIC

Coffrets de distribution IP40-IP65 (48-192 modules)

Secteur tertiaire et résidentiel

Applications recommandées : locaux, grands magasins, écoles, bureaux, etc. La solidité de ces armoires est garantie par l'épaisseur de leur tôle, présentant une esthétique novatrice qui va au-delà des concepts de qualité et de sécurité.

Modèles : (disponibles en quatre versions)

- Cellules de surface IP40.
- Compactes de surface IP40.
- Compactes de surface IP65.
- Encastrables IP40.

Capacité modulaire :

- De 48 à 192 modules.

Matériaux :

- Acier laminé à froid.
- Peinture époxy-polyester blanche RAL 9003 gaufrée.
- Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane.

Caractéristiques techniques :

- Les coffrets sont fournis vides, sans couvercles ni rail DIN, afin d'offrir à l'installateur une meilleure polyvalence modulaire.
- Kit de couvercles modulaires spécifique pour chaque taille d'armoire fourni comme accessoire.
- Option porte opaque ou transparente.
- Structures de connexion et modules auxiliaires.
- Système de fixation pour disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB).

CE

IP 40 IP 55 IP 65 CE

Élégance et fonctionnalité conçues pour le secteur tertiaire



SÉRIE ATLANTIC PLUS

Armoires de distribution IP40-IP55 (192-288 modules)

Grandes installations du secteur tertiaire et résidentiel

Applications recommandées : Série pensée pour répondre aux besoins des grandes installations qui, en raison de leurs caractéristiques de construction, requièrent un type d'armoire spécifique offrant une grande capacité modulaire et des puissances moyennes.

Modèles : (disponibles en deux versions)

- Cellules de surface IP40.
- Compactes de surface IP55.

Capacité modulaire :

- De 192 à 288 modules.

Matériaux :

- Acier laminé à froid.
- Peinture époxy polyester endurcie RAL 9003 gaufrée.
- Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane.

Caractéristiques techniques :

- Châssis modulaire équipé de charnières, destiné à la pose des couvercles.
- Les coffrets sont fournis vides, sans couvercles ni rail DIN, afin d'offrir à l'installateur une meilleure polyvalence modulaire.
- Socle compris dans l'ensemble.
- Option porte opaque ou transparente.
- Structures de connexion et modules auxiliaires.
- Système de fixation pour disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB).

CE

Coffrets étanches destinés au secteur industriel

Coffrets étanches

Destinés à un usage industriel et en extérieur requérant des enveloppes présentant un degré de protection et de sécurité élevé. Pour le secteur photovoltaïque, les industries chimiques, chantiers navals, piscines, entrepôts, garages, etc.



SÉRIE STAR

Coffrets pour prises de courant IP65

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP65
- Capacité de 6, 8, 12, 18, 24, 36 modules et module supplémentaire.
- Possibilité de boîtes lisses et avec couvercles prédécoupés, offrant une polyvalence maximale.
- Cadre et base en ABS gris RAL 7035.
- Fenêtre transparente en PC fumé à protection UV.
- Matériaux plastiques sans halogènes.



SÉRIE ECOLOGY

Coffrets de distribution IP65

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP65.
- Capacité de 4 à 72 modules.
- Version ABS ou polycarbonate gris RAL 7035.
- Fenêtre transparente en PC fumé à protection UV.
- Matériaux plastiques sans halogènes.

SYSTÈME ECO-STAR

Il est possible de les combiner entre eux pour obtenir une solution polyvalente, entièrement professionnelle et certifiée au niveau international permettant de combiner coffrets de distribution (ECOLOGY) et centrales pour prises de courant (STAR).



Coffrets et boîtes destinés aux installations exigeant un haut degré de protection et de sécurité



SÉRIE PRYMA

Coffrets pour prises de courant IP67

Coffrets étanches pour l'installation de prises de courant. Destinés au secteur industriel avec un degré de protection IP67.

Caractéristiques techniques :

- Degré de protection : IP67 (tout l'ensemble en IP67, à la fois le coffret et les prises de courant).
- Capacité de 9, 13 et 26 modules.
- Cadre et base en ABS gris RAL 7035.
- Fenêtre transparente en PC fumé à protection UV.
- Matériaux plastiques sans halogènes.



SÉRIE LIGHT

Boîtes de dérivation IP65-IP67

Destinées aux dérivations électriques ou aux boîtes étanches de passage de canalisations à l'extérieur et environnements industriels.

Caractéristiques techniques :

- Boîtes étanches en surface en trois différentes versions :
  - · À cônes passe-câbles (IP65).
  - · À côtés prédécoupés (IP65-IP67).
  - · À côtés lisses (IP65-IP67).
- Possibilité d'installer prises de courant.
- Base et couvercle en PS et cônes en caoutchouc, tout en couleur RAL 7035.
- Possibilité de couvercle opaque ou transparent.
- Matériaux plastiques sans halogènes.
- Cette série est complétée par un ensemble de boîtes pour disjoncteur protecteur de moteur.

Montages spéciaux

Possibilité de montages spéciaux équipés de n'importe quelle combinaison montée et câblée, sans commande minimale

Marche à suivre

1. SÉLECTIONNEZ LE NOMBRE DES BOÎTES.

2. CHOISISSEZ LES PRISES DE COURANT.

3. INDIQUEZ LES PROTECTIONS DÉSIRÉES.

4. ENVOYEZ TOUTES LES INFORMATIONS À NOTRE SERVICE TECHNIQUE.



SÉRIE PRYMA
Coffrets pour prises de courant IP67



SÉRIE STAR
Coffrets pour prises de courant IP65



COFFRETS DE CHANTIER
Enveloppe en acier pour prises de courant IP65

Différentes possibilités



Ensembles en IP67.



Coffrets avec bases et protections.



Combinaison entre boîtes de distribution et coffrets pour prises de courant.

Bases et fiches industrielles

IP 68 | IP 67 | IP 54 | IP 44 | CE

Vaste gamme de bases et prises de courant à usage industriel, fabriquées conformément aux normes nationales et internationales les plus exigeantes, elles peuvent être distribuées et installées sur tous les marchés.
Prévues pour les sites d'installation de points d'alimentation électrique des machines fixes, outils mobiles ou équipements électriques auxiliaires.



TYPE SCHUKO
IP44 – IP54 – IP67 – IP68

BASSE TENSION
IP44 – IP67

CONDAMNATION
IP44 – IP67

Gamme de produits :

- Type Schuko : IP44 - IP54 - IP67 - IP68.
- Basse tension : IP44 - IP67.
- Très basse tension : IP44.
- Condamnation : IP44 - IP67.

Matériaux :

- Pièces en plastique : Polyamide 6.
- Contacts : Alliage cuivre-zinc.
- Matériaux plastiques sans halogènes.

Gamme de produits : De 16 à 125 ampères et de 24 à 500 volts.
Intensité : 16 A – 32 A – 63 A – 125 A.
Tension : 24 V – 42 V – 110 V- 250 V – 380 V – 500 V.
Pôles : 2P + T – 3P + T – 3P + N+T.

Principales caractéristiques du matériau plastique :

- Excellente résistance aux impacts.
- Excellente stabilité thermique.
- Très bonnes propriétés isolantes.
- Excellente tenue diélectrique.
- Excellente résistance aux agents environnementaux extrêmes et aux agents chimiques.

Principales caractéristiques des contacts :

- Haute capacité de conduction électrique : 15 mm/(Ohm mm^2).
- Haute résistance à la corrosion sur les sites industriels.

CE

Boîtes destinées aux secteurs tertiaire et résidentiel

Coffrets de distribution

Large gamme de boîtes plastiques destinées au secteur tertiaire et résidentiel. Fabriquées en ABS de la plus haute qualité, elles sont disponibles dans une grande variété de versions afin de satisfaire les besoins de tout type d'installation.



PETITE ÉLECTRIFICATION

Coffrets de distribution en surface IP20

Caractéristiques techniques :

- Coffrets en surface.
- Capacité modulaire de 2 et 4 modules.
- Matériaux plastiques sans halogènes.

GOLD-P

Coffrets de distribution en surface ou encastrables avec base et porte plastique IP40

Caractéristiques techniques :

- Coffrets avec base et porte en plastique.
- Disponibles pour un montage encastré ou en surface.
- La version encastrable peut être installée dans des murs préfabriqués (plaques de plâtre, bois, aggloméré, etc.) et dans des murs en briques.
- Capacité modulaire de 4 à 54 modules.
- Base, cadre et porte en ABS, blancs RAL 9003.
- Disponible avec porte blanche ou transparente.
- Porte transparente en PC gris teinté avec protection UV.
- Matériaux plastiques sans halogènes.

GOLD-M

Coffrets de distribution encastrables avec porte métallique IP40

Caractéristiques techniques :

- Disponible en versions en saillie et encastrées.
- Version en saillie avec couvercle en plastique et porte métallique, ainsi qu'en version avec couvercle et porte métalliques.
- Version encastrée avec base en plastique, couvercle en plastique et porte métallique.
- Coffrets encastrés pour murs traditionnels en brique et cloisons creuses.
- Capacité modulaire de 14 à 70 modules.
- Matériaux plastiques sans halogènes.

CE CE CE

IP 55 | IP 40 | IP 33 | CE

Conçues pour une utilisation en intérieur, appartements, maisons, bureaux, hôtels, etc.



SÉRIE DOMOS-K
Boîtes d'appareillage pour cloisons creuses

Caractéristiques techniques :

- Boîtes d'appareillage à 1, 2, 3 et 4 couronnes de 68 mm.
- Vis de montage pour murs creux fournies montées avec toutes les références.
- Entrées élastiques à double injection.
- Fabriquées en PP+TPE auto-extinguible.
- Base de couleur bleu RAL 5002.
- Combinables.

CE

SÉRIE DOMOS-K
Boîtes de dérivation pour cloisons creuses

Caractéristiques techniques :

- Base en ABS, couvercle en PS blanc RAL 9003 et griffe plastique en bleu RAL 5002.
- Matériaux plastiques sans halogènes.
- Prédécoupages faciles à casser pour le passage de conduits et tubes, et rainures au fond afin de fixer des éléments internes.

CE

SÉRIE DOMOS
Boîtes d'appareillage et de dérivation pour cloisons en brique

Caractéristiques techniques :

- Base en PS noir et couvercle en PS blanc RAL 9003.
- Matériaux plastiques sans halogènes.
- Prédécoupages faciles à casser pour le passage de conduits et tubes, et rainures au fond afin de fixer des éléments internes.


CE



Bureaux Centraux
Leonardo da Vinci 2
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Saragosse (Espagne)

Centre logistique
Guttemberg 48
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Saragosse (Espagne)

Tél : +34 976 451 080
E-mail : export@ide.es
Web : www.ideelectric.com/fr

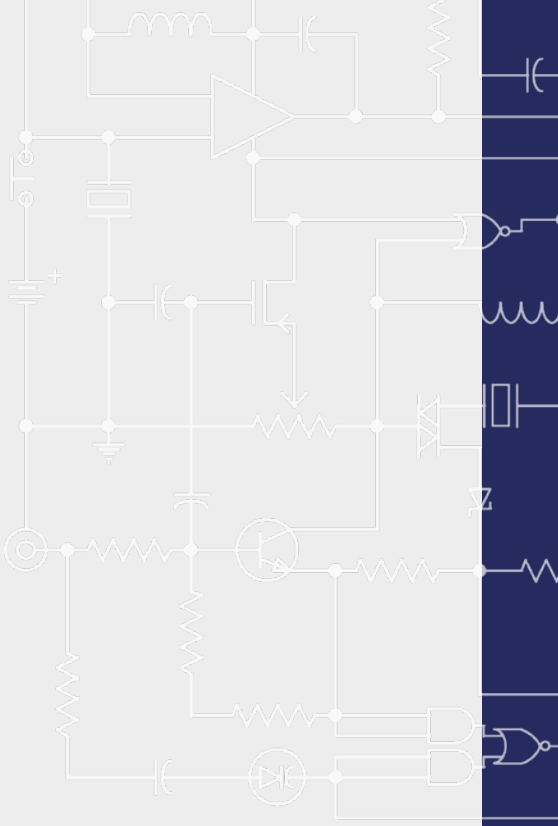

Bureaux Centraux
Leonardo da Vinci 2
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Saragosse (Espagne)

Centre logistique
Guttemberg 48
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Saragosse (Espagne)

Tél : +34 976 451 080
E-mail : export@ide.es
Web : www.ideelectric.com/fr